SWR-004...060

Schwallreiniger
hydrodynamisch gelagert

Produktdaten

- Druckbereich 1-5 bar
- Sprühbilder 360°/270°/180°
- Betriebstemperatur 5 - 60 °C
- Umgebungstemperatur bis 100 °C
- beliebiger Einbauwinkel
- langlebig und wartungsfrei
- FDA-konform

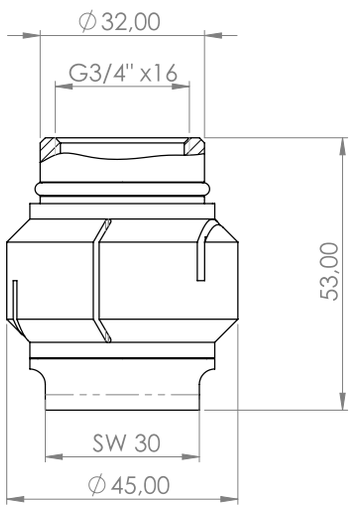

004

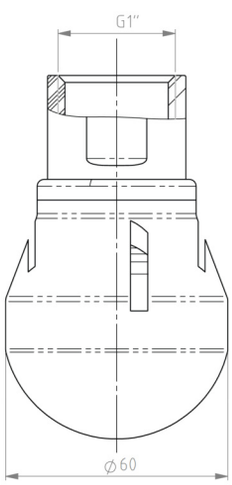

060



032



018

zusätzlich ab Größe SWR-018:

- Druckbereich 1-6 bar (SWR-060 bis 9 bar)
- hygienisches Design (Ra < 0,4µm)
- Betriebstemperatur 5 - 90 °C, auf Anfrage bis 250°C
- dampfsterilisierbar
- ATEX auf Anfrage
- USP Class VI auf Anfrage

HOHEranne®

SWR-004...060

Schwallreiniger
hydrodynamisch gelagert

Sprühbild

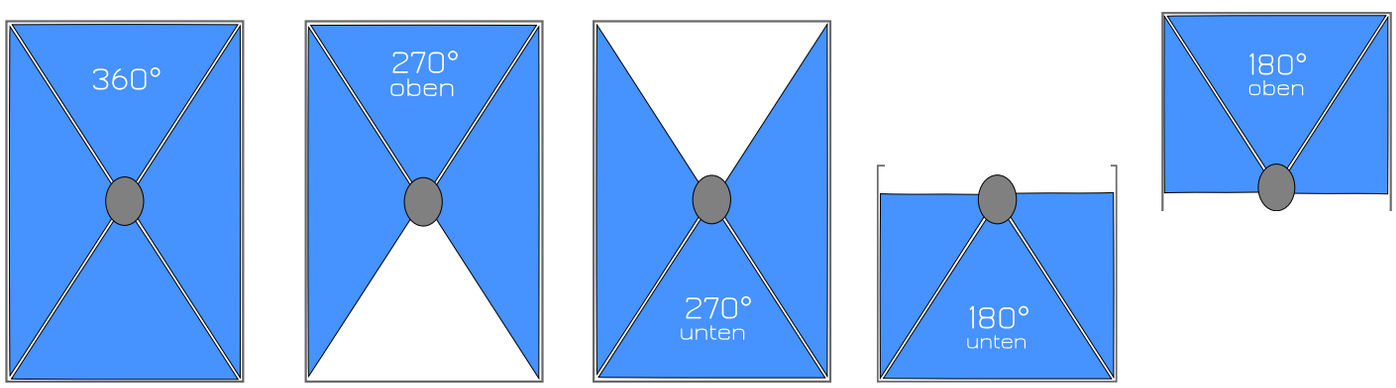

Sprühbild: 360° / 270°/ 180°

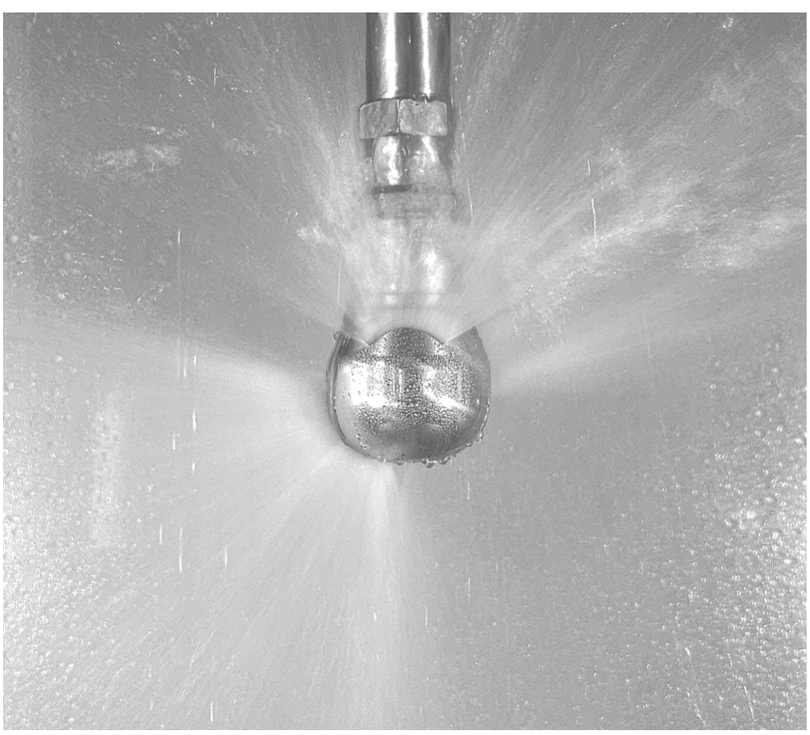

Hohe Tanne GmbH
Hohe Tanne 7
DE-98701 Großbreitenbach
Phone *49(0)36781/ 2410-0
Fax *49(0)36781/ 2410-10
info@hohe-tanne.tech

HOHEranne®