ORB-065

Orbitalreiniger
fluidgetrieben

kompakt & robust

Produktdaten

- Druckbereich 2 - 16 bar
- 360° orbitales Sprühbild
- hygienisches Design (Ra < 0,4µm)
- Düsen 4x Ø 2,5 /3 /4 mm
- Betriebstemperatur 5 - 90 °C
- Wurfweite bis zu 8 m
- Umdrehungen 2 - 28 U/min
- beliebiger Einbauwinkel
- langlebig und wartungsfrei
- dampfsterilisierbar
- FDA-konform

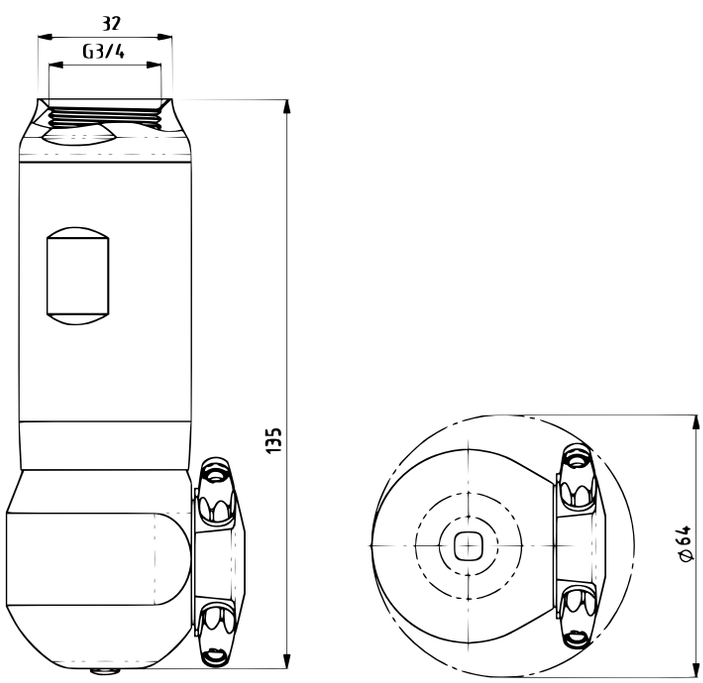

Abmessungen

PHARMA | FOOD | KOSMETIK | CHEMIE

HOHeranne®

ORB-065

Orbitalreiniger
fluidgetrieben

Sprühbild mit vier Düsen

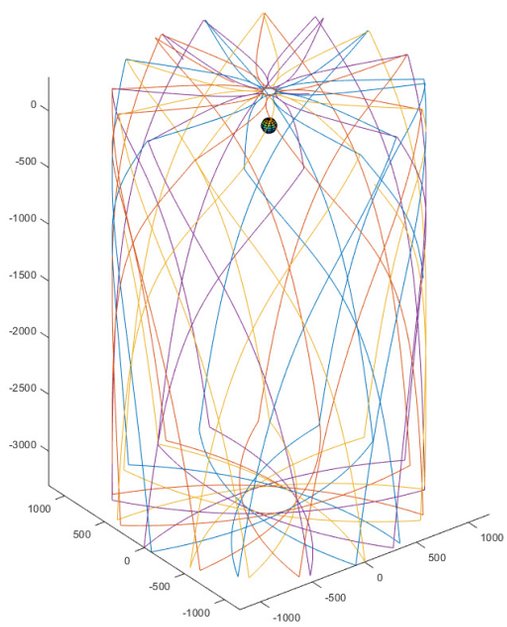

20% des Gesamtzyklus

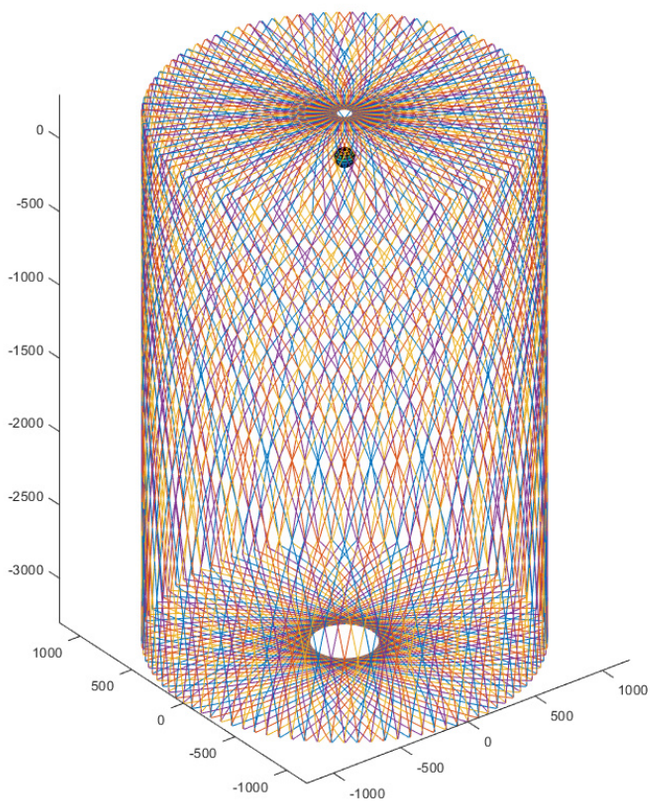

100 % des Gesamtzykus

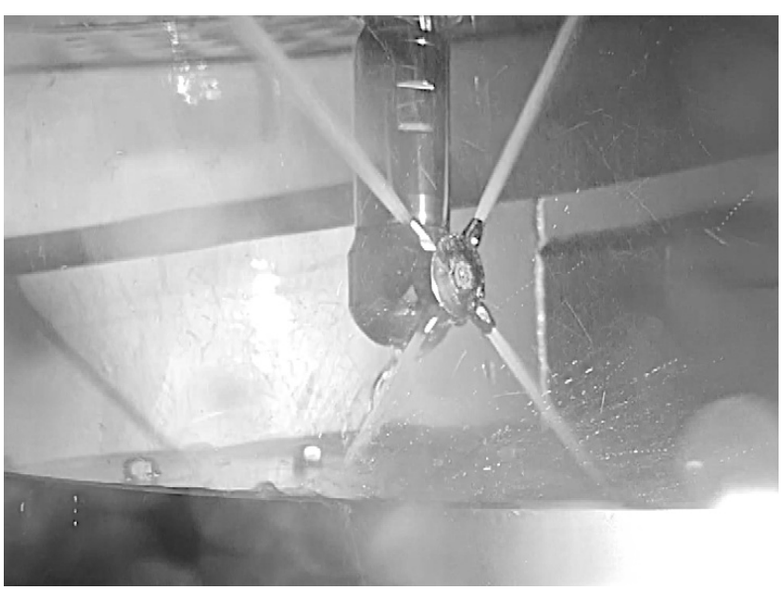

Hohe Tanne GmbH
Hohe Tanne 7
DE-98701 Großbreitenbach
Phone *49(0)36781/ 2410-0
Fax *49(0)36781/ 2410-10
info@hohe-tanne.tech

HOHEranne®